


Maßbild:

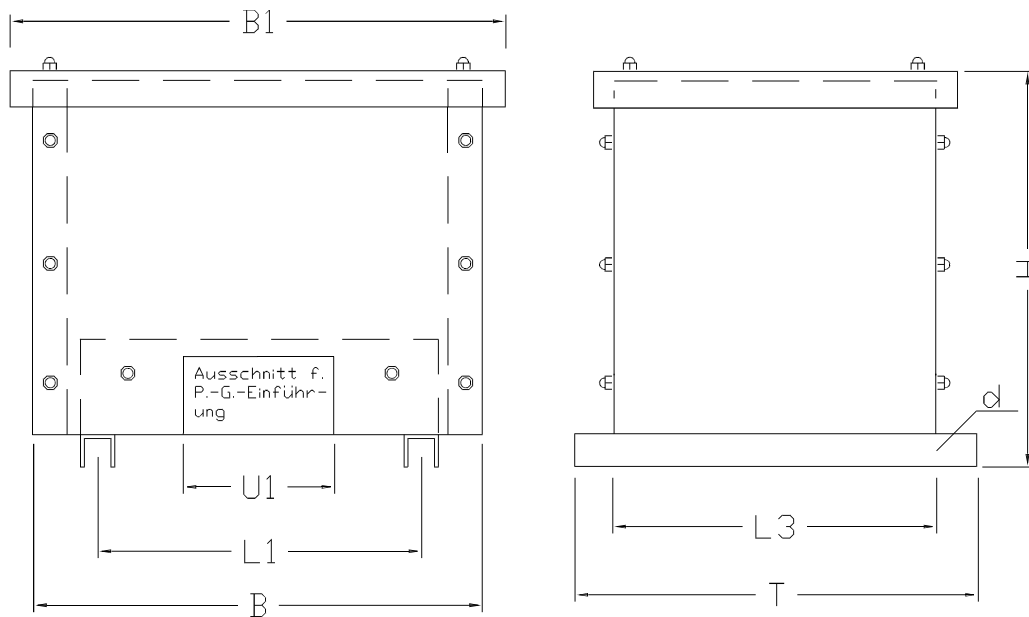

Bausatz-Blechgehäuse: Schutzart wählbar von IP21 - IP43

für den Einbau von Groß-Transformatoren
mit abnehmbaren Seitenteilen als Vereinfachung bei der Wartung
feste Seitenstütze zum Einbau von PG-Verschraubungen
Werkstoff St.1203 kunststoffbeschichtet RAL7035

Maßtabelle:

Typ B+S	B1	B	T	H	L1*	L3	U1	d	kg ca.
H110	525	465	505	540	289 - 137	460	250x125	11x15	23,0
H120	585	525	555	620	349 - 197	510	250x125	11x15	28,0
H130	585	525	445	480	349 - 197	400	250x125	11x15	20,0
H140	605	585	505	540	409 - 257	460	250x125	11x15	26,0
H150	745	685	555	620	509 - 357	510	250x125	11x15	32,0
H160	830	765	635	700	616 - 332	590	250x125	11x15	44,0
H170	1030	970	770	770	812 - 428	720	250x125	11x15	60,0
H180	1130	1070	870	880	891 - 407	820	250x125	11x15	77,0
H190	1320	1260	870	1330	1081 - 497	820	250x125	11x15	116,0

L1* = je nach eingebautem Transformator

Maße sind ca. Maße in mm

Änderungen vorbehalten

Die Gehäuse können auch fahrbar auf Rollen und mit zusätzlicher Belüftung durch Ventilatoren geliefert werden.
PG-Verschraubungen, Einbauteile wie Sicherungselemente, Motorschutzschalter, Anzeige- und Kontrollelemente können von uns zusätzlich eingebaut werden. Ebenfalls sind Sonderlackierungen oder Gehäuse mit höheren Schutzarten (bis IP55) gegen Mehrpreis lieferbar.

Qualität hat für uns höchste Priorität, deshalb sind wir seit 1994 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.



BEI TRANSFORMATOREN DROSSELN STROMVERSORGUNGEN IMMER BÜRKLE+SCHÖCK-PRODUKTE

IP54-Gehäuse




**BÜRKLE
SCHÖCK**

TELEFON 0711/7837-100



TELEFAX 0711/7837-129

Maßbild:

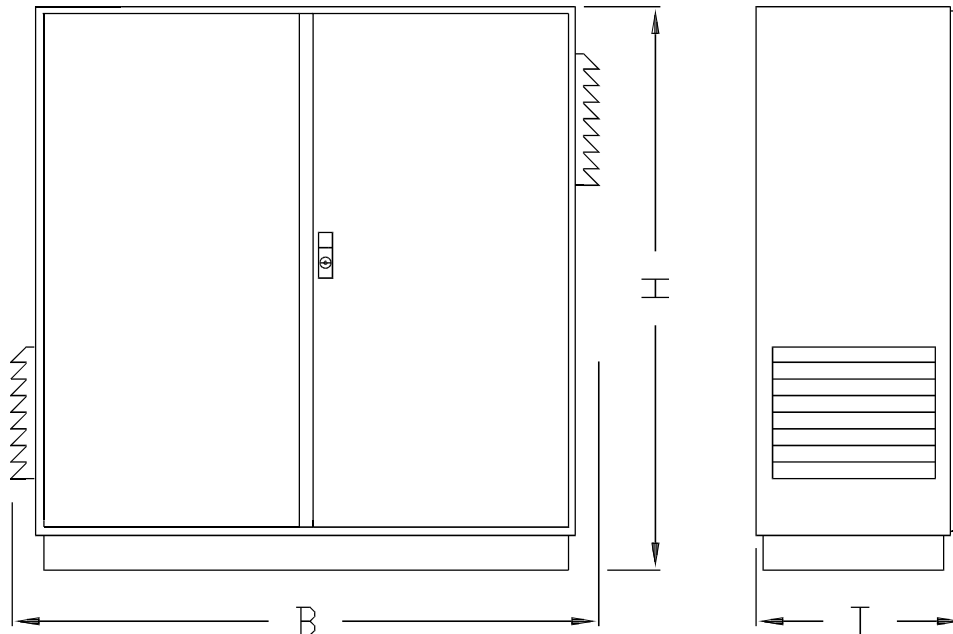

**Standard Rittal-Gehäuse
Schutzart IP54**

für den Einbau von Transformatoren
mit zusätzlicher Filterlüftung
Türe mit Doppelbartverschluß
Verlust-Wärmeabfuhr mit Computer optimiert
Stahlblech tauchgrundiert, pulverbeschichtet RAL7035 Struktur

Maßtabelle:

Typ B+S	B*	T	H	kg* ca.
AX1033	300	210	300	6,70
AX1031	380	210	300	8,18
AX1380	380	210	380	9,48
AX1338	380	350	600	18,55
AX1045	400	210	500	12,14
AX1350	500	300	500	19,00
AX1339	600	350	380	18,75
AX1060	600	210	600	22,3
AX1376	600	350	760	34,0

* bei Einsatz von Filterlüftern erhöht sich das Maß B um ca. 30mm
Das Gewicht erhöht sich um ca. 2kg je Lüfter

Typ B+S	B*	T	H	kg* ca.
AX1260	600	300	1200	50,0
AX1073	760	300	760	40,5
AX1180	800	300	1000	52,0
AX1280	800	300	1200	63,5
AX1130	1000	300	760	52,0
AX1110	1000	300	1000	65,0
AX1213	1000	300	1200	73,8
AX1114	1000	300	1400	88,5
AX1360	600	350	600	26,34

Maße sind ca. Maße in mm Änderungen vorbehalten

PG-Verschraubungen, Einbauteile wie Sicherungselemente, Motorschutzschalter, Anzeige- und Kontrollelemente können von uns zusätzlich eingebaut werden. Ebenfalls sind Sonderlackierungen gegen Aufpreis lieferbar.

Qualität hat für uns höchste Priorität, deshalb sind wir seit 1994 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.



BEI TRANSFORMATOREN DROSSELN STROMVERSORGUNGEN IMMER BÜRKLE+SCHÖCK-PRODUKTE