


Maßbild:

Standgehäuse

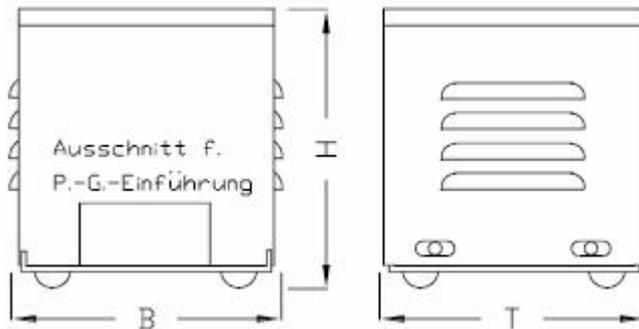

Stahl-Blechgehäuse: Schutzart IP23
(teilweise auch lieferbar in IP44 ohne Luftschlitze)

für den Einbau von Kleintransformatoren
mit feststehender PG-Einführungsplatte
Werkstoff St.1203 kunststoffbeschichtet RAL7035

Maßtabelle:

Stand-Gehäuse

Typ B+S	B	T	H	kg ca.
W00	98	73	65	0,3
W 0	123	98	95	0,5
W I	143	113	118	0,8
W II	183	183	158	1,5
W III	183	183	200	1,7
W IV	253	223	200	2,8
W IVA	313	213	200	3,2

Maße sind ca. Maße in mm Änderungen vorbehalten

PG-Verschraubungen, Einbauteile wie Sicherungselemente, Motorschutzschalter, Anzeige und Kontrollelemente können jederzeit von uns zusätzlich eingebaut werden. Ebenfalls sind Sonderlackierungen oder Gehäuse mit höheren Schutzarten (bis IP55) gegen Mehrpreis lieferbar.

Qualität hat für uns höchste Priorität, deshalb sind wir seit 1994 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.




BEI TRANSFORMATOREN DROSSELN STROMVERSORGUNGEN IMMER BÜRKLE+SCHÖCK-PRODUKTE

TELEFON 0711/7837-100




TELEFAX 0711/7837-129


Maßbild:



Grundgehäuse mit feststehenden Seitenteilen zum Einbau von Zusatzteilen (PG, Motorschutzschalter usw.)



Deckel



Stahl-Blechgehäuse: Schutzart IP23
(Lieferbar auch in IP44 ohne Luftschlitze)

für den Einbau von mittleren und größeren Transformatoren mit feststehenden Seitenteilen zum Einbau von Zusatzteilen, wie PG-Verschraubungen und Motorschutzschaltern. Als Standgehäuse oder Wandgehäuse lieferbar, Werkstoff St.1203 kunststoffbeschichtet RAL7035

Maßtabelle:

Wand-Gehäuse

Typ B+S	B	T	H	kg ca.
H12	205	155	170	1,6
H13	305	225	205	3,2
H14	385	305	235	5,2
H15	505	355	290	8,5

Stand-Gehäuse

Typ B+S	B	T	H	kg ca.
H25	305	225	230	4,0
H26	365	255	310	6,4
H27	405	285	290	7,0
H28	485	385	310	9,8
H29	565	385	310	11,3
H30	605	355	510	15,0

Maße sind ca. Maße in mm Änderungen vorbehalten

Das Standgehäuse ist mit Gummifüßen versehen, das Wandgehäuse kann mit Wandbefestigungsbügeln geliefert werden. Zusätzlich können wir die Stand-Gehäuse auch fahrbar liefern. Bitte bei Bestellung angeben.

PG-Verschraubungen, Einbauteile wie Sicherungselemente, Motorschutzschalter, Anzeige und Kontrollelemente können von uns zusätzlich eingebaut werden. Ebenfalls sind Sonderlackierungen oder Gehäuse mit höheren Schutzarten (bis IP55) gegen Mehrpreis lieferbar.

Qualität hat für uns höchste Priorität, deshalb sind wir seit 1994 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.



BEI TRANSFORMATOREN DROSSELN STROMVERSORGUNGEN IMMER BÜRKLE+SCHÖCK-PRODUKTE

TELEFON 0711/7837-100



TELEFAX 0711/7837-129