


## Maßbild:

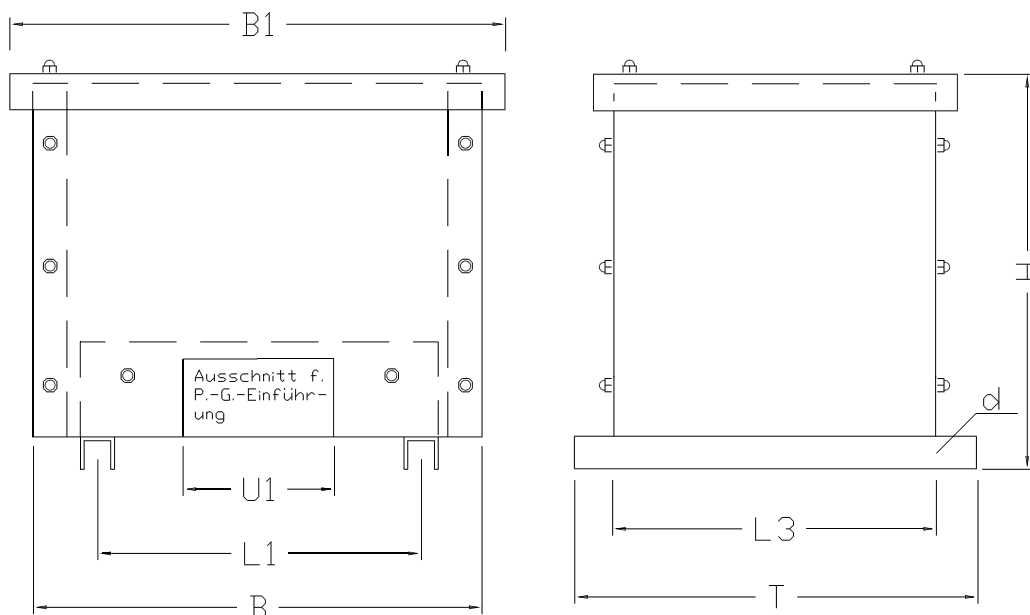

## Bausatz-Blechgehäuse: Schutzart wählbar von IP21 - IP43

für den Einbau von Groß-Transformatoren  
mit abnehmbaren Seitenteilen als Vereinfachung bei der Wartung  
feste Seitenstütze zum Einbau von PG-Verschraubungen  
Werkstoff St.1203 kunststoffbeschichtet RAL7035

## Maßtabelle:

Typ B+S	B1	B	T	H	L1*	L3	U1	d	kg ca.
H110	525	465	505	540	289 - 137	460	250x125	11x15	23,0
H120	585	525	555	620	349 - 197	510	250x125	11x15	28,0
H130	585	525	445	480	349 - 197	400	250x125	11x15	20,0
H140	605	585	505	540	409 - 257	460	250x125	11x15	26,0
H150	745	685	555	620	509 - 357	510	250x125	11x15	32,0
H160	830	765	635	700	616 - 332	590	250x125	11x15	44,0
H170	1030	970	770	770	812 - 428	720	250x125	11x15	60,0
H180	1130	1070	870	880	891 - 407	820	250x125	11x15	77,0
H190	1320	1260	870	1330	1081 - 497	820	250x125	11x15	116,0

L1\* = je nach eingebautem Transformator

Maße sind ca. Maße in mm Änderungen vorbehalten

Die Gehäuse können auch fahrbar auf Rollen und mit zusätzlicher Belüftung durch Ventilatoren geliefert werden. PG-Verschraubungen, Einbauteile wie Sicherungselemente, Motorschutzschalter, Anzeige- und Kontrollelemente können von uns zusätzlich eingebaut werden. Ebenfalls sind Sonderlackierungen oder Gehäuse mit höheren Schutzarten (bis IP55) gegen Mehrpreis lieferbar.

Qualität hat für uns höchste Priorität, deshalb sind wir seit 1994 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.



BEI TRANSFORMATOREN DROSSELN STROMVERSORGUNGEN IMMER BÜRKLE+SCHÖCK-PRODUKTE

TELEFON 0711/7837-100




TELEFAX 0711/7837-129

# IP54-Gehäuse



**+ BÜRKLE  
SCHÖCK**

**Maßbild:**

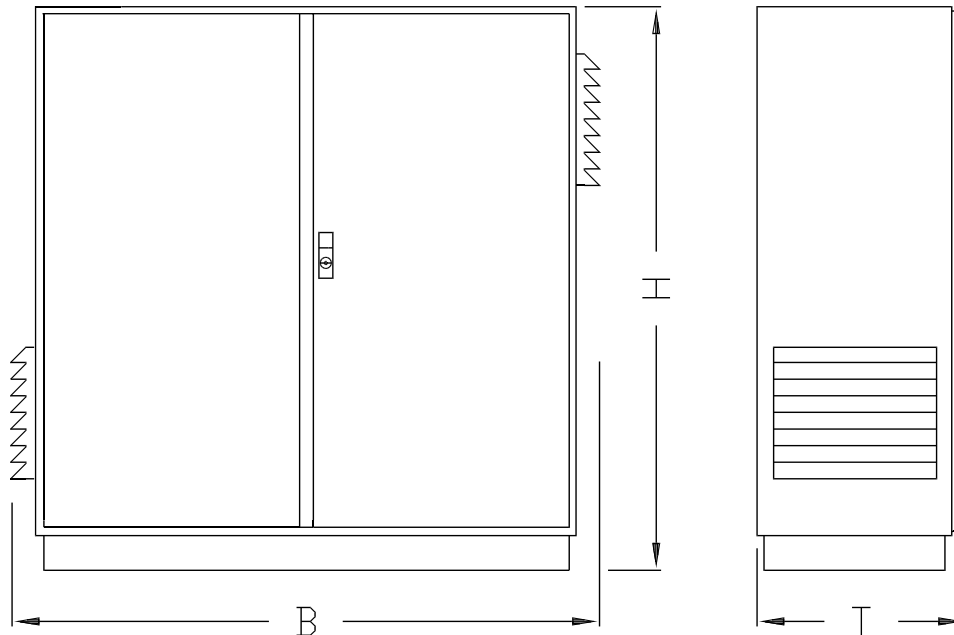

**Standard Rittal-Gehäuse  
Schutzart IP54**

für den Einbau von Transformatoren  
mit zusätzlicher Filterlüftung  
Türe mit Doppelbartverschluß  
Verlust-Wärmeabfuhr mit Computer optimiert  
Stahlblech tauchgrundiert, pulverbeschichtet RAL7035 Struktur

**Maßtabelle:**

Typ B+S	B*	T	H	kg* ca.
AE1035	200	155	300	4,5
AE1033	300	210	300	7,0
AE1031	380	210	300	8,7
AE1380	380	210	380	11,5
AE1338	380	350	600	21,3
AE1045	400	210	500	13,0
AE1350	500	300	500	21,0
AE1339	600	350	380	22,0
AE1060	600	210	600	26,1

\* bei Einsatz von Filterlüftern erhöht sich das Maß B um ca. 30mm  
Das Gewicht erhöht sich um ca. 2kg je Lüfter

Typ B+S	B*	T	H	kg* ca.
AE1376	600	350	760	38
AE1260	600	300	1200	55
AE1073	760	300	760	45
AE1180	800	300	1000	57
AE1280	800	300	1200	70
AE1130	1000	300	760	56
AE1110	1000	300	1000	71
AE1213	1000	300	1200	85
AE1114	1000	300	1400	97
AE1360	600	350	600	31

Maße sind ca. Maße in mm Änderungen vorbehalten

PG-Verschraubungen, Einbauteile wie Sicherungselemente, Motorschutzschalter, Anzeige- und Kontrollelemente können von uns zusätzlich eingebaut werden. Ebenfalls sind Sonderlackierungen gegen Aufpreis lieferbar.

**Qualität hat für uns höchste Priorität, deshalb sind wir seit 1994 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.**



**BEI TRANSFORMATOREN DROSSELN STROMVERSORGUNGEN IMMER BÜRKLE+SCHÖCK-PRODUKTE**

TELEFON 0711/7837-100



TELEFAX 0711/7837-129