

# Ringkern-



**+ BÜRKLE  
SCHÖCK**

# Transformatoren



Standard-Reihe

nach EN61558-2-1

### Technische Information:

- gute galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärwicklung, mit mehreren tausend Volt geprüft.
- optimaler Wirkungsgrad durch außerordentlich niedrige Eisenverluste
- stückgeprüft mit CE-Zeichen.
- Qualität hat für uns höchste Priorität, deshalb sind wir seit 1994 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.



### Bestellnummern:

Leistung in VA	Bestellnummer Eingangsspannung 230V									
	Ausgangsspannung					Ausgangsspannung				
	10V	2x6V	2x12V	2x15V	2x18V	2x24V	2x30V	2x48V	2x60V	2x115V
20	RK0202310	RK0202306	RK0202312	RK0202315	RK0202318					
30	RK0302310	RK0302306	RK0302312	RK0302315	RK0302318					
50		RK0502306	RK0502312	RK0502315	RK0502318					
75		RK0752306	RK0752312	RK0752315	RK0752318	RK0752324	RK0752330			
100			RK1002312	RK1002315	RK1002318	RK1002324	RK1002330			
150			RK1602312	RK1602315	RK1602318	RK1602324	RK1602330			
200			RK2002312	RK2002315	RK2002318					
250				RK2502315	RK2502318	RK2502324	RK2502330			
300			RK3002312		RK3002318	RK3002324				
400			RK4002312			RK4002324		RK4002348		RK40023115
500							RK5002330	RK5002348	RK5002360	RK50023115
630								RK6302348	RK6302360	RK63023115
800								RK8002348	RK8002360	RK80023115
1000									RK10002360	RK100023115
1200									RK12002360	RK120023115
1600										RK160023115

Auf Wunsch andere Eingangs- und Ausgangsspannungen gegen Mehrpreis schnell lieferbar

Bei Transformatoren nach EN61558-2-4/6 setzen Sie bitte hinter die Bestellnummer den Zusatz "/Z" z.B. RK1002324/Z

Spezielle Wünsche wie Klemmen, Vergossene Ausführung im Becher, Thermoschalter, Sicherungen, andere Abmessungen, Sonderbefestigungen usw. geben Sie bitte gesondert bei der Bestellung an.


**BEI TRANSFORMATOREN DROSSELN STROMVERSORGUNGEN IMMER BÜRKLE+SCHÖCK-PRODUKTE**

TELEFON 0711/7837-100



TELEFAX 0711/7837-129

## Maßbild

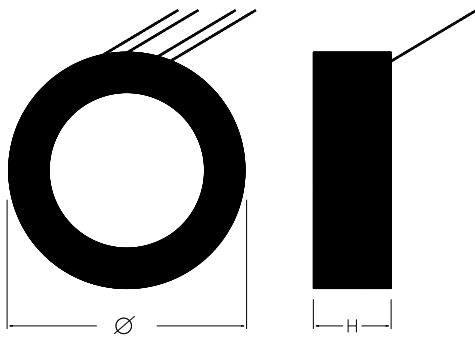

### Technische Information:

- **Kompakte Bauweise,**
- **geringes magnetisches Streufeld**
- **minimale Geräuschentwicklung**
- **einfache Montagebedingungen** durch Befestigung mit einer Metallscheibe und 2 Gummischeiben
- Anschlüsse als freie, starre Drahtenden ca. 170mm lang
 

Standardfarb-	primär	gelb - gelb
kennzeichnung	sekundär I	rot - grün
	sekundär II	natur - blau
- Schutzart IP00 offen mit Deckbandage      Isolationsklasse T40/E
- Schutzklasse II nach EN61558-2-1      CE-konform

### Maßtabelle

Leistung S in VA	$\Delta u$ in %	$\varnothing$	H	ca Gesamt- Gewicht in kg	ca Kupfer- Gewicht in kg	Metallscheibe $\varnothing$	Gummischeibe $\varnothing$
20	18	61	32	0,30	0,09	50	60
30	16	74	30	0,50	0,16	50	60
50	14	79	37	0,70	0,23	50	60
75	11	89	38	1,00	0,39	60	70
100	10	93	42	1,25	0,42	70	80
150	9	97	51	1,75	0,72	70	80
200	7	115	53	2,30	0,78	90	100
250	7	118	55	2,50	0,90	90	100
300	6	121	63	2,65	1,23	90	100
400	6	131	64	3,50	1,50	90	100
500	5	143	65	4,30	1,85	110	120
630	5	145	77	5,10	1,89	110	120
800	4	155	72	5,50	2,30	110	120
1000	3	165	72	6,60	2,50	110	120
1200	3	195	72	7,65	3,45	130	140
1600	3	199	98	9,80	3,95	130	140

Maße sind ca. Maße in mm      Änderungen vorbehalten

**Transformatoren** aller Art von 1VA - 630kVA, **Stromversorgungen**, **Drosseln** und vieles mehr im Bereich **Induktivitäten** stellen wir speziell für Sie her. Für uns zählt nicht nur gute Qualität in der Produktion, sondern eine unserer wichtigsten Aufgaben sehen wir in der intensiven Beratung unserer Kunden. Fragen Sie bei uns an, wir helfen Ihnen !

**Beachten Sie auch unser großes Lagerprogramm: Steuertransformatoren, Stromversorgungen, Netzgeräte stabilisiert der Baureihe FN, Netzgeräte primärgetaktet der Baureihe BüTop.**  
Wir fertigen für Sie: Luft-, Saug-, Glättungs-, Filter-, Zwischenkreis-, Sieb-, Anoden- und Sternpunktrosseln.

**BÜRKLE + SCHÖCK**  
**TRANSFORMATOREN GMBH**  
**GEWERBESTR. 38**  
**70565 Stuttgart**

TELEFON 0711/7837-100



TELEFAX 0711/7837-129