

Ventilatoren- Transformatoren



+ **BÜRKLE
SCHÖCK**



Reihe VT 230

Ventilatoren
Transformatoren


**ab Lager lieferbar
nach EN61558-2-13**

Technische Information:

- Die **Drehzahl** eines Ventilators wird mittels eines **Stufentransformators** geregelt.
- Wir haben für Sie **Stufentransformatoren am Lager**.
- **Stückgeprüft mit CE-Zeichen**.
- **Qualität hat für uns höchste Priorität, deshalb sind wir seit 1994 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.**



Bestellnummern:

 + BÜRKLE SCHÖCK	Bestellnummer Eingangsspannung 230V (AC)
Strom I in A	Ausgangsspannung 80 / 105 / 130 / 160 / 190 / 230 V (AC)
1,4**	VT 230 014
2,5	VT 230 025
4,5	VT 230 045
7,0	VT 230 070
10,0	VT 230 100
15,0*	VT 230 150
20,0*	VT 230 200

Auch für Drehstromventilatoren haben wir eine Stufentransformatorenbaureihe siehe Baureihe VT, ausserdem die Baureihe VVS, die sogar die V-Schaltung im Transformator integriert hat.

Ventilatorentransformatoren sind auch mit anderen Ausgangsspannungsreihen oder anderen Stromstärken schnell lieferbar.

*nicht immer am Lager, aber kurzfristig lieferbar
**bei einer Mindestabnahmemenge von 5 Stück lieferbar

Spezielle Wünsche wie Klemmen mit Flachsteckanschluß, Sicherungsklemmen und Schnappbefestigungen geben Sie bitte gesondert bei der Bestellung an.


BEI TRANSFORMATOREN DROSSELN STROMVERSORGUNGEN IMMER BÜRKLE+SCHÖCK-PRODUKTE

TELEFON 0711/7837-100



TELEFAX 0711/7837-129

Maßbild

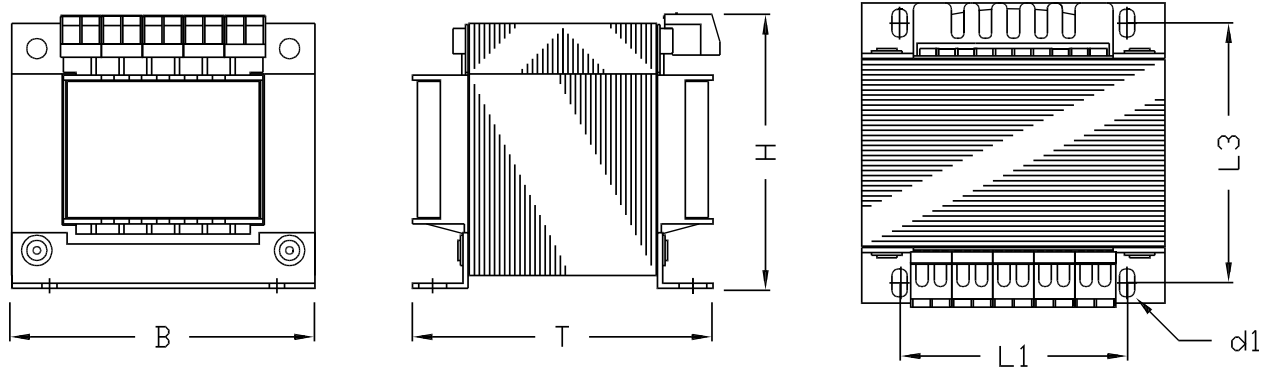

Technische Information:

- **Anschlußklemmen gut zugänglich und berührungssicher** nach BGV A3 (VBG4). Anschlußquerschnitte entsprechen den Stromstärken.
- Alle Transformatoren haben **Fußbefestigungen nach DIN-Norm zur einheitlichen Vormontage**.
- Transformatoren bis einschließlich 3,6A Ausgangsstrom können zur schnellen Montage auch mit einer **Schnappbefestigung für die DIN - Hutprofilschiene** gegen Aufpreis geliefert werden.
- **Absicherungen ein- und ausgangsseitig** sind auf Wunsch fertig verdrahtet gegen Mehrpreis lieferbar.
- **Geringer Einschalttrush** und somit geeignet für Motorschutzschalter, die für induktive Belastung zugelassen sind.
- Transformatoren zur **Verminderung der Brummgeräusche** und Erhöhung der Isolation mit **Gießharzlack vakuumimprägniert**.
- Schutzart IP00 Einbau bis IP21 Isulationsklasse T50/B
- CE-konform stückgeprüft mit Hochspannungsprüfung

Maßtabelle

Strom I in A	B	T	H	L1	L3	d1	ca. Gewicht in kg
1,4	78	75	86	56	47	4,5	1,2
2,5	84	102	91	64	62	4,5	2,1
4,5	96	120	102	84	86	5,5	4,5
7,0	122	116	118	90	82	5,5	6,0
10,0	122	137	130	90	102	5,5	8,4
15,0	155	135	160	122	102	6,5	10,2
20,0	155	135	160	122	102	6,5	10,2

Maße sind ca. Maße in mm Änderungen vorbehalten

Transformatoren aller Art von 1VA - 630kVA, **Stromversorgungen**, **Drosseln** und vieles mehr im Bereich **Induktivitäten** stellen wir speziell für Sie her. Für uns zählt nicht nur gute Qualität in der Produktion, sondern eine unserer wichtigsten Aufgaben sehen wir in der intensiven Beratung unserer Kunden. Fragen Sie bei uns an, wir helfen Ihnen !

Beachten Sie auch unser großes Lagerprogramm: Steuertransformatoren, Stromversorgungen, Netzgeräte stabilisiert der Baureihe FN, Netzgeräte primärgetaktet der Baureihe BüTop. Wir fertigen für Sie: Luft-, Saug-, Glättungs-, Filter-, Zwischenkreis-, Sieb-, Anoden- und Sternpunktrosseln.

BÜRKLE + SCHÖCK
TRANSFORMATOREN GMBH
GEWERBESTR. 38
70565 Stuttgart

TELEFON 0711/7837-100



TELEFAX 0711/7837-129